



HTIP01-H3CCL-AEJF

2MP Full HD DWDR IP Kamera (Box)


ONVIF



Genel Özellikler

- ❖ 2 megapixel çözünürlük (1920X1080)
- ❖ 50Hz:25fps (1920 X 1080); 60Hz:30fps (1920 X 1080); 50Hz: 25fps(640 X 480) 60Hz: 30fps (640 X 480);
- ❖ H.264&MJPEG dual-stream encoding
- ❖ Day/Night(ICR)&3D DNR&AWB&AGC&BLC
- ❖ Dahili Alarm ve Ses ve RS485 arabirimi
- ❖ Cep telefonu ile izleme ve P2P fonksiyonu
- ❖ PoE fonksiyonu
- ❖ 32 GB SD kart desteği

Boyutlar

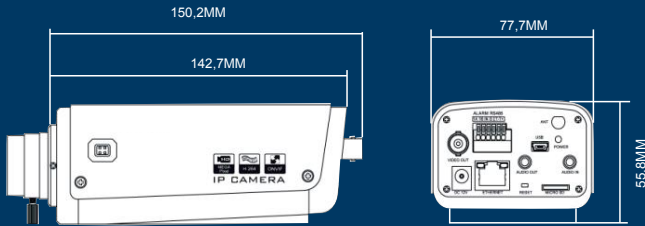

Teknik Özellikler

IP Kamera	
Medya İşlemcisi	Yüksek performans TI DaVinci DSP
Görüntü Sensörü	2MP 1/2.8" SONY Progressive scanning CMOS
Yakalama hızı	1/5s to 1/50,000s
Min. Işık düzeyi	Renkli: 0.002 Lux / F1.4 S/B: 0.0002 Lux / F1.2, 0Lux IR On
Lens	C/CS Mount
Auto-Iris	DC Drive
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut filtre geçişi
Sıkıştırma	
Video sıkıştırma formatı	H.264/MJPEG
Kodlama Standartı	H.264&MJPEG dual-stream encoding
Görüntü	
Maks. Görüntü Boyutu	1920(H)×1080(V)
Akış	Üç Akış
Kare Hızı	1. Akış : 50Hz:25fps (1920 X 1080); 60Hz:30fps (1920 X 1080);
	2. Akış : 50Hz: 25fps(640 X 480) 60Hz: 30fps (640 X 480);
Ağ	
Alarm Tetikleme	Hareket algılama, müdahale alarm, ağ bağlantısı kesilmesi, SD Kart kayıt edilememe
Protokoller	IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, QOS, Onvif
Onvif	V2.3 Versiyon
Tarayıcı	IE(8、9、10、11),Chrome,Firefox,Safaribetc,etc
Yazılım Geliştirme Kiti	Linux/Windows C++/C SDK
Arayüz	
Ağ	1 RJ45 10M/100M Ethernet port
Reset	Reset butonu (Reset butonuna 3 sn. bası tutulduğunda)
Alarm Giriş	1 kanal 3.5mm ses arabirimi MIC IN / Line IN
Alarm Çıkış	1 kanal 3.5mm ses arabirimi (hat seviyesi, 600Ω)
Rs485	Evet (yarım duplex)
Alarm	1 in, 1 out
Video Çıkış	1Vp-p Kompozit Çıkış (75Ω / BNC)
Genel Özellikler	
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ 60 °C, nem oranı% 95'den az
Çalışma Enerjisi	DC12V±10%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	2.5W
Ölçüler (mm)	150.2×77.7×55.8
Ağırlık (kg)	0.51